


Entretien simplifié


Accès facile aux composants par la face avant, sans décrocher le produit du mur.




Grâce au tiroir dédié, les filtres sont facilement accessibles et se remplacent d'un 1 seul geste.

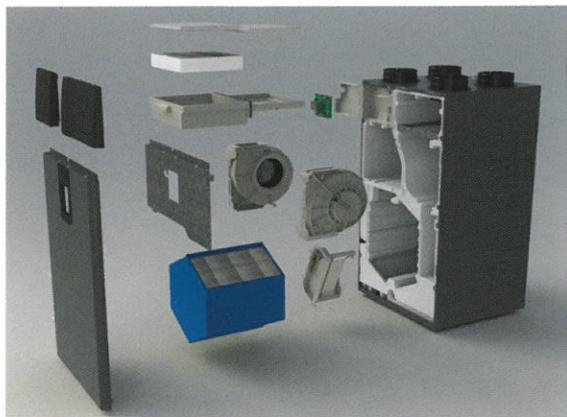


1 A l'aide des 2 boutons situés sur le dessus du produit, enlever la façade avant droite.

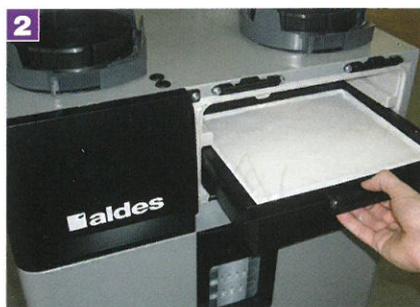

2 Tirer le tiroir vers vous.

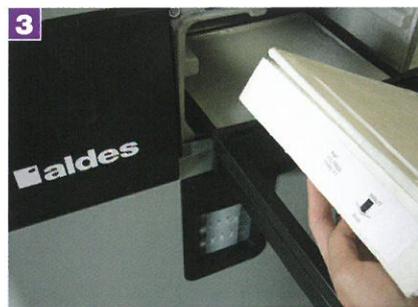

3 Remplacer les 3 filtres.
G4 + F7 : insufflation.
G4 : extraction.

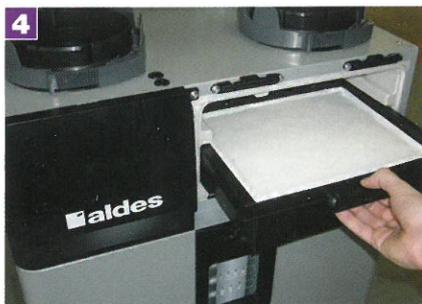

4 Remettre le tiroir en place sans forcer.



5 Raccorder les façades, en commençant par le bas, puis en appuyant sur la face avant pour la verrouiller.



6 Appuyer 3 secondes sur le bouton « Filter » pour éteindre le voyant. Votre entretien est terminé.

Filtres de remplacement :
code 110 23221 (pour les 3 filtres).